

MOTORE PER ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI BY-PASS

MOTOR FOR VACUUM-CLEANERS AND BY-PASS LIQUID ASPIRATORS



- 1 - Convogliatore motore pz.1
2 - Anello motore MM13
(guarnizione inferiore) pz.1
3 - Anello motore MM5
(guarnizione superiore) pz.1
4/5 - Adattatori

- 1 - Motor conveyor Pz.1
2 - Motor ring MM13 (lower
gasket) Pz.1
3 - Motor ring MM5 (upper
gasket) Pz.1
4/5 - Adapters

Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A max	Ø B max	C	Stadi Stages
ASPK.700	1320	240	190	55	2

MOTORI PER ASPIRAZIONE


VACUUM MOTORS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esecuzione con due cuscinetti a sfere.
Due impedenze antidisturbo radio.
Classe d'isolamento B Grado II.
Motore monofase 230V 50/60 Hz.
Costruzione conforme alle norme CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Execution with two ball bearings.
Two radio antijamming impedances.
Insulation class B Degree II.
230V 50/60 Hz single-phase motor.
CE norms.

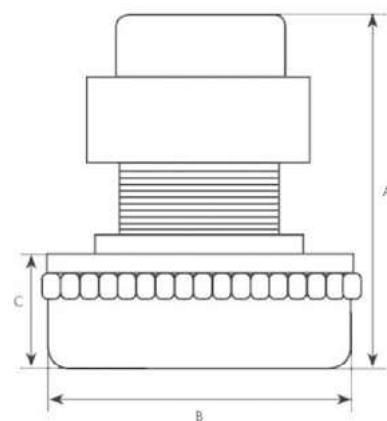

Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.305	850	186	144	58.5	2



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.319	1350	109	109	29	1

DELL'ERBA

