

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI BY-PASS


BY-PASS MOTORS FOR VACUUM-CLEANERS AND LIQUID ASPIRATORS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esecuzione con due cuscinetti a sfere.
Due impedenze antidisturbo radio.
Classe di isolamento B Grado II.
Motore monofase 230V 50/60 Hz
Costruzione conforme alle norme CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Execution with two ball bearings.
Two radio antijamming impedances.
Insulation class B Degree II.
230V 50/60 Hz single-phase motor.
CE norms.

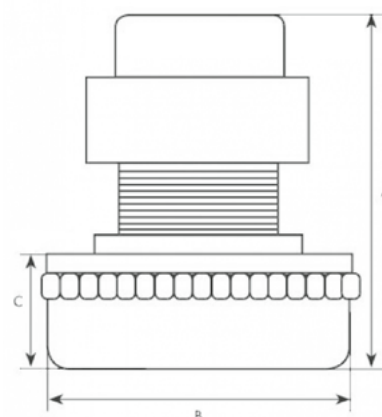

Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.811.1	1200	168	144	69	2



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.500.2 (de walt)	1200	143	144	41.5	1



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.800	1000	130	110	35	1