

MOTORI PER ASPIRAPOLVERE - ASPIRALIQUIDI BY-PASS


BY-PASS MOTORS FOR VACUUM-CLEANERS AND LIQUID ASPIRATORS

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Esecuzione con due cuscinetti a sfere.
 Due impedenze antidisturbo radio.
 Classe di isolamento B Grado II.
 Motore monofase 230V 50/60 Hz
 Costruzione conforme alle norme CE.

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Execution with two ball bearings.
 Two radio antijamming impedances.
 Insulation class B Degree II.
 230V 50/60 Hz single-phase motor.
 CE norms.

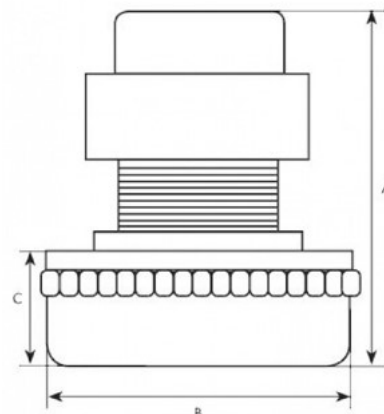

Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.810	1000	168	144	69	2
ASP.811	1200	176	144	69	2
ASP.910	1000	168	144	66.5	2
ASP.911	1200	176	144	66.5	2



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.502	1000	168	144	69	2
ASP.504	1200	170	144	69	2
ASP.524	500 - 24V	170	144	66.5	2
ASP.536	600 - 36V	170	144	66.5	2



Articolo Art.	Potenza max W Max power W	A	Ø B	C	Stadi Stages
ASP.612	1200	203	144	92.5	3
ASP.613	1500	205	144	92.5	3
ASP.624	500 - 24V	200	144	90	3
ASP.636	600 - 36V	200	144	90	3