


# CAVO MULTIUSO IN NEOPRENE NERO TITANEX® HO7RNF

**BLACK NEOPRENE MULTIPURPOSE CABLE TITANEX® HO7RNF **

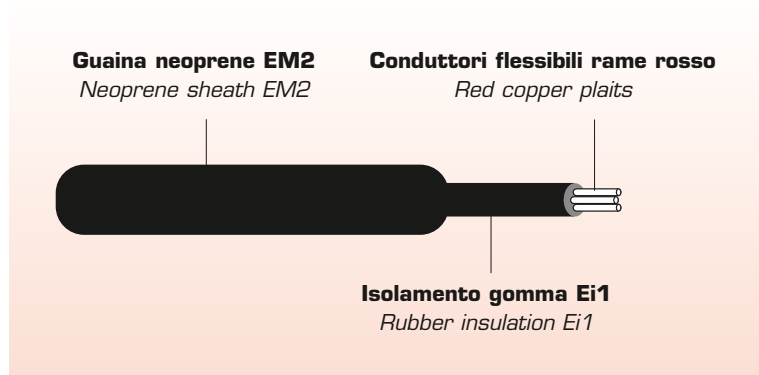

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Impiego:** cavo flessibile per utensili elettrici e cantieristica

**Tensione nominale:** 450/750 V

**Confezione:** matasse da mt. 100

## TECHNICAL FEATURES

**Use:** flexible cable for electric tools and building implements

**Rated voltage:** 450/750 V


**Packing:** 100 m skeins

Articolo Art.	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	Diametro max esterno mm. Outer max diameter mm.
<b>CTH.21</b>	2 x 1	10.0
<b>CTH.215</b>	2 x 1.5	11.0
<b>CTH.225</b>	2 x 2.5	13.1
<b>CTH.31</b>	3 x 1	10.7
<b>CTH.315</b>	3 x 1.5	11.9
<b>CTH.325</b>	3 x 2.5	14.0
<b>CTH.41</b>	4 x 1	11.9
<b>CTH.415</b>	4 x 1.5	13.1
<b>CTH.425</b>	4 x 2.5	15.5
<b>CTH.44</b>	4 x 4	17.9
<b>CTH.715*</b>	7 x 1.5	18.7

\* Adatto per paranchi / Suitable for hoists

## TITANEX® HO7RNF

**RESISTENTE ALL'OLIO / OIL RESISTANT**

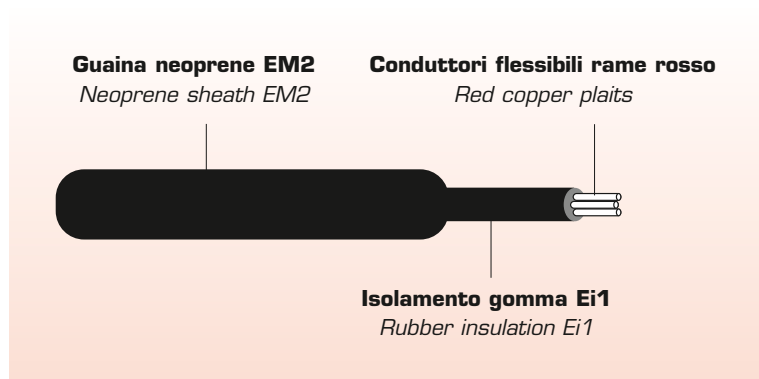

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Impiego:** cavo flessibile per utensili elettrici e cantieristica

**Tensione nominale:** 450/750 V

**Confezione:** matasse da mt. 100

## TECHNICAL FEATURES

**Use:** flexible cable for electric tools and building implements

**Rated voltage:** 450/750 V

**Packing:** 100 m skeins

Articolo Art.	Sezione mm <sup>2</sup> Section mm <sup>2</sup>	Diametro max esterno mm. Outer max diameter mm.
<b>CTO.315</b>	3 x 1.5	11.9
<b>CTO.325</b>	3 x 2.5	14.0
<b>CTO.415</b>	4 x 1.5	13.1
<b>CTO.425</b>	4 x 2.5	15.5
<b>CTO.44</b>	4 x 4	17.9
<b>CTO.46</b>	4 x 6	20