

ELETTROPOMPE AD IMMERSIONE SACEMI SERIE MPC

IMMERSION PUMPS SACEMI MPC SERIES

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità.
Nei casi in cui il liquido sia particolarmente sporco si consiglia di costruire il serbatoio a scomparti per consentire il deposito delle morchie prima che le stesse vengano ripescate dalla pompa.

Vengono comunemente impiegate su:

- Macchine utensili (fresatrici, torni, centri di lavoro)
- Impianti di filtrazione

Motore 2 poli - 2800 giri - trifase - Classe F IP55

CHARACTERISTICS



Uses

Suitable for transferring liquids containing impurities.
In those cases in which the liquid is particularly dirty, it is best to build the tank in compartments to allow sludge to deposit before this is sucked up by the pump.

Commonly used on:

- Machine tools (milling machines, lathes, machining centres)
- Filtering systems

Motor 2 poles - 2800 rpm - three-phase - Class F IP55

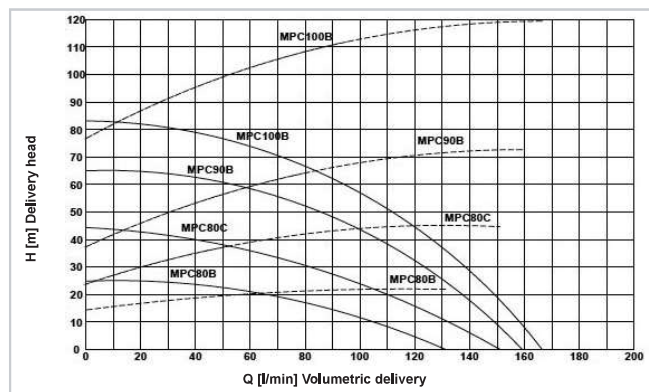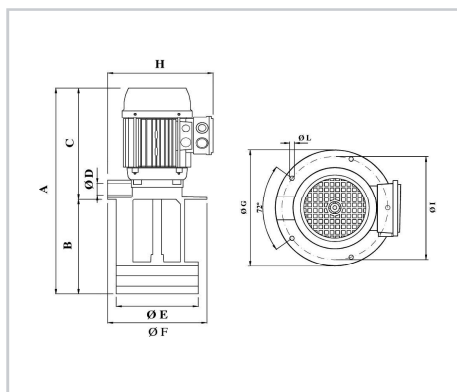

I dati riportati in questo diagramma sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST a 20°C.
The details shown on this diagram refer to a viscosity of not more than 5 CST at 20°C.

Articolo Art.	Tipo Type	Kw	A mm.	B mm.	C mm.	Ø D mm.	Ø E mm.	Ø F mm.	Ø G mm.	H mm.	Ø I mm.	Ø L mm.	Temp. Liquido Max Max Liquid Temp.
MU.601	MPC 80/B	1.41	490	210	280	1"	190	-	230	245	204	9	90°C
MU.602			540	260									
MU.603			615	335									
MU.604			730	450									
MU.605	MPC 80/C	1.86	520	240	280	1"	190	-	230	245	204	9	90°C
MU.606			570	290									
MU.607			645	365									
MU.608			760	480									
MU.609	MPC 90/B	2.70	583	260	323	1"	190	-	230	255	204	9	90°C
MU.610			633	310									
MU.611			708	385									
MU.612			813	500									
MU.617	MPC 100/B	4.85	650	280	370	1-1/4"	202	220	250	275	235	9	90°C
MU.618			700	330									
MU.619			750	380									
MU.620			800	430									
MU.621			980	610									

N.B. Per il corretto utilizzo delle pompe si consiglia la visione della **tabella impieghi** illustrata a pagina 109.

NOTE: For correct pump use, see **uses table** on page 109.