




# SEGNALATORI ACUSTICI UNITONALI

## SINGLE TONE WARNING HORNS

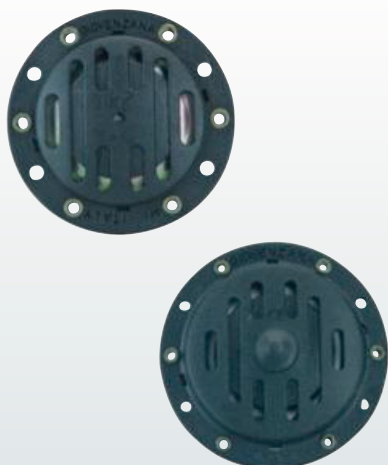

### NUOVI MODELLI

Claxon unitonali a servizio continuo utilizzabili anche su autocarri, trattori, carrelli elevatori e per qualsiasi utilizzo industriale.

### New models

Continuous service single-tone horns also suitable for trucks, tractors, fork-lift trucks and all other industrial uses.

Ø ESTERNO mm 75 Ø UTILE mm 55 out Ø mm 75 working Ø mm 55	Ø ESTERNO mm 100 Ø UTILE mm 85 out Ø mm 100 working Ø mm 85	Volt
<b>Articolo</b> Art.	<b>Articolo</b> Art.	
<b>G370.48N</b>	<b>G371.48N</b>	48
<b>G370.110N</b>	<b>G371.110N</b>	110


# RICAMBI PER PULSANTIERE PENSILI

## SPARE PARTS FOR PENDANT STATIONS



### FRUTTI / CONTACT BLOCKS



Articolo Art.	Codice Code	Per modello Per model	Descrizione Description
<b>RR.1225.8</b>	30205087	DC3ORG (RR.2280)	1 velocità / 1 speed
<b>RR.1223.8</b>	30205086	DC3OD2 (RR.2285)	2 velocità / 2 speed



### ELEMENTI DI CONTATTO PER EMERGENZA PER SERIE P02 - P03 - DC

EMERGENCY CONTACT ELEMENTS FOR SERIES P02 - P03 - DC

Articolo Art.	Modello Model	Descrizione Description
<b>PL.4001</b>	PL004001	1NC / NC
<b>PL.4002</b>	PL004002	1NA / NO



### PULSANTE EMERGENZA - SLOCCO ROTAZIONE PER SERIE P02 - P03

EMERGENCY BUTTON - ROTATING RELEASE FOR SERIES P02 - P03

Articolo Art.	Modello Model
<b>PE.15</b>	PPFN1R3N

**N.B. Vedi elementi di contatto connessioni a molla per emergenza PL.15 e PL.16 (pag 327)**  
 N.B. see emergency spring connection contact elements PL.15 and PL.16 (pag 327)

art. **FB.02**



### PULSANTE BASCULANTE / SWINGING BUTTON

**Montato su pulsantiera pensili per piccolo sollevamento.**

Utilizzato su pulsantiera **P02RM** articolo **RR.1240**.  
 MONOFASE A **1 VELOCITÀ** / 16A 250V - COMANDO AUSILIARIO

**Mounted on pendant stations strip for small lifting operations.**

Used on push-button strip **P02RM** article **RR.1240**.  
 SINGLE-PHASE **1 SPEED** / 16 A 250 V - AUXILIARY CONTROL

# PULSANTIERE A FUNGO

## CONTROL STATIONS WITH MUSHROOM



PF. 10




PF.20




**Pulsantiere a fungo assiale instabile Ø 90.**


Control station with mushroom head momentary Ø 90.

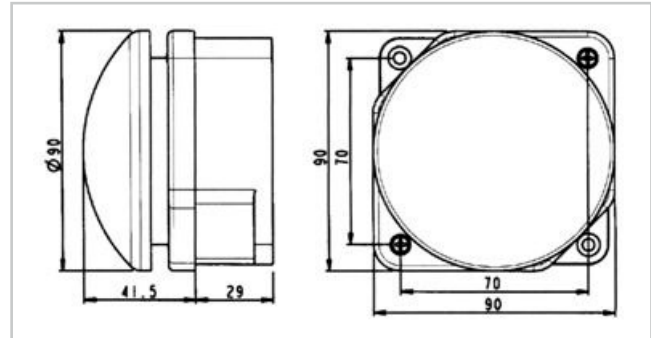

**Contatto/Contact** (PF. 10)



**Contatto/Contact** (PF. 20)



Articolo Art.	Modello Model
PF. 10	PG1M9W01
PF. 20	PG8M9W10


### CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- Grado di protezione EN60529 IP 66  
Protection degree EN60529 IP 66.
- A doppio isolamento  
Double insulated
- Capacità n°. contatti max. 3 elementi  
Number contact capacity max. 3 contact block.
- Entrata cavi n° 3 fori sfondabili Pg 13,5/M20  
Cable entry with 3 holes Pg 13,5/M20.
- Temperatura ambiente: di impiego -25° +70°C - di stoccaggio -30° +70°C  
Ambient temperature: operating -25° +70°C - storage -30° +70°C.
- Resistenza al clima: IEC 68 2-3, 2-30  
Climate protection: IEC 68 2-3, 2-30
- Identificazione morsetti: EN 50013  
Terminals referencing: EN 50013.

Tensione nominale di impiego Ue Rated operating voltage Ue	V	690
Corrente nominale termica Ithe Rated thermal current Ithe	A	10
Correnti nominali di impiego Ie - Rated operating current Ie:		
AC - 15	V/A	24/16 - 60/12 - 110/5 - 240/5 400/4 - 500/4 - 690/2
DC - 13	V/A	24/2 - 48/2 - 60/1 110/0,4 - 250/0,4
UL 508		A600 - Q600
Omologazioni Approvals		UL, IMQ, CCC, GOST-R, R.I.NA

## ELEMENTI DI CONTATTO CONNESSIONI A MOLLA


### CONTACT BLOCKS SPRING LOADED TERMINALS




Articolo Art.	Modello Model
PL. 15	PCW01
PL. 16	PCW10

**PL. 15**

Schema/Designation




Funzioni/Function



**PL. 16**

Schema/Designation



Funzioni/Function

