


TENUTE MECCANICHE IN WIDIA

WIDIA MECHANICAL SEALS

BURGMANN

SERIE / SERIES TW - CW - CU

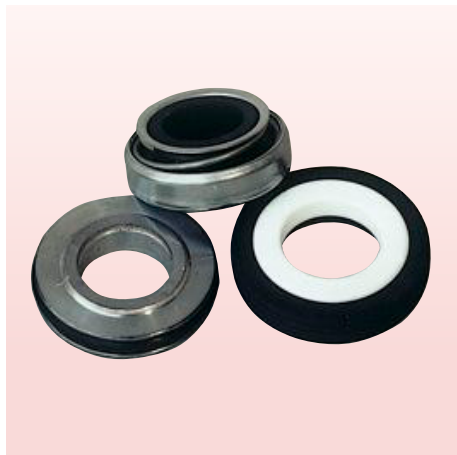

TENUTA

WIDIA - guarnizioni in gomma nitrile.

Seal

WIDIA - nitrile rubber gaskets.

CONTROFACCIA

WIDIA oppure ALLUMINA pura. Guarnizioni in gomma nitrile.

Counterface


WIDIA or pure ALUMINA. Nitrile rubber gaskets.

APPLICAZIONE

Tenuta meccanica a senso di rotazione indipendente. Adattabile su qualsiasi tipo d'elettropompa con prestazione speciale e per liquidi abrasivi.

Application

Mechanical seal with independent rotation direction. Adaptable to any type of pump with special performance and for abrasive fluids.

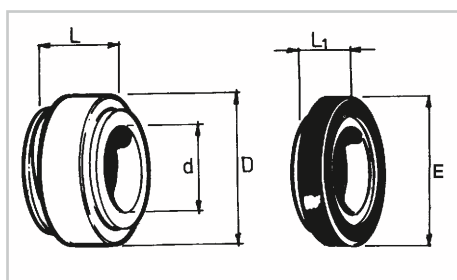

LIMITI D'IMPIEGO

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 90^\circ\text{C} - v = 10 \text{ m/s.}$

Limits of use

$p = 6 \text{ atm} - t = -20^\circ\text{C} \div + 90^\circ\text{C} - v = 10 \text{ m/s.}$

Tenuta WIDIA / WIDIA seal

Articolo Art.	d Ø Albero d Ø Shaft	D	L Lung. lavoro L Working length
TW.53	12	24	13
TW.54	14	32	13
TW.55	15	32	13
TW.56	16	35	13
TW.57	17	39	13
TW.58	18	39	13
TW.59	19	39	13
TW.60	20	39	13
TW.61	22	42	13
TW.62	23	47	14
TW.63	24	47	14
TW.64	25	47	14
TW.65	28	54	15
TW.66	30	54	15
TW.67	32	54	15
TW.68	35	60	16
TW.69	38	65	18
TW.70	40	65	18
TW.71	45	70	20
TW.72	50	85	23

Controfaccia WIDIA

WIDIA counterface

Articolo Art.	E	L ₁
CW.21	26	8
* CW.22	35	8
CW.23	38	8
CW.23	38	8
CW.24	42	8
CW.24	42	8
CW.24	42	8
CW.24	42	8
CW.25	45	10
CW.26	50	10
CW.26	50	10
CW.26	50	10
CW.27	57	10
CW.27	57	10
CW.27	57	10
CW.28	63	10
CW.29	68	12
CW.29	68	12
CW.30	73	12
CW.31	88	15

Controfaccia ALLUMINA

ALUMINA counterface

Articolo Art.	E	L ₁
CU.21	26	8
CU.22	35	8
CU.23	38	8
CU.23	38	8
CU.24	42	8
CU.24	42	8
CU.24	42	8
CU.24	42	8
CU.25	45	10
CU.26	50	10
CU.26	50	10
CU.26	50	10

* IN ESAURIMENTO
RUNNING OUT