

ELETTROPOMPE SACEMI AD IMMERSIONE SERIE AP

SACEMI IMMERSION PUMPS AP SERIES

CARATTERISTICHE

IMPIEGHI

Sono adatte al trasferimento di liquidi contenenti impurità

Vengono comunemente impiegate su:

- Macchine utensili (fresatrici, torni, centri di lavoro)
- Macchine per la lavorazione del vetro
- Impianti di trattamento superfici
- Impianti di filtrazione

Motore 2 poli - 2800 giri - trifase - Classe F IP55

CHARACTERISTICS




Uses

Suitable for transferring liquids containing impurities

Commonly used on:

- Machine tools (milling machines, lathes, machining centres)
- Glass-working machines
- Surface treatment systems
- Filtering systems

Motor 2 poles - 2800 rpm - three-phase - Class F IP55

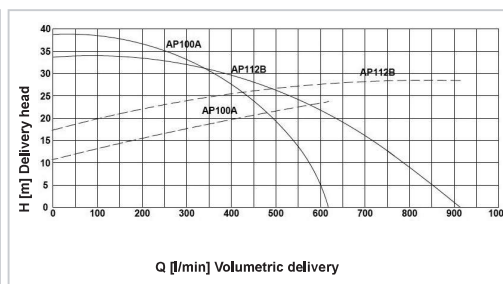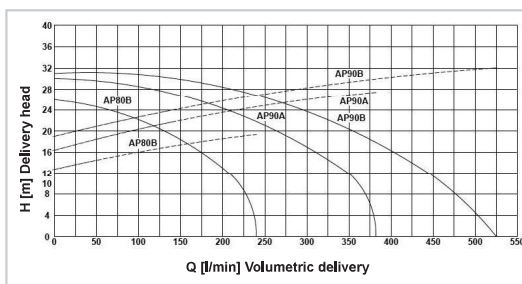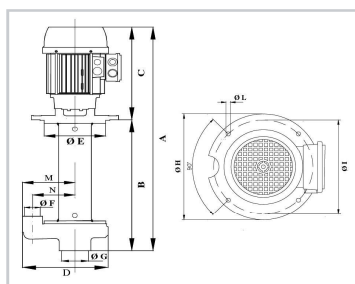

I dati riportati in questo diagramma sono riferiti ad una viscosità non superiore a 5 CST a 20°C.
The details shown on this diagram refers to a viscosity of not more than 5 CST at 20°C.

Articolo Art.	Tipo Type	Kw	A mm.	B mm.	C mm.	D	Ø E mm.	Ø F mm.	Ø G mm.	H mm.	Ø I mm.	Ø L mm.	M	N	Temp. Liquido Max Max Liquid Temp.
MU.255	AP80/B	1.86	620	320	300	280	240	1-1/2"	2-1/2"	300	270	13	170	136	90°C
MU.256			750	450											
MU.257			910	610											
MU.258			1160	860											
MU.259	AP90/A	2.70	675	320	355	280	240	1-1/2"	2-1/2"	300	270	13	170	136	90°C
MU.260			805	450											
MU.261			965	610											
MU.262			1215	860											
MU.263	AP90/B	3.58	675	320	355	280	240	1-1/2"	2-1/2"	300	270	13	170	136	90°C
MU.264			805	450											
MU.265			965	610											
MU.266			1215	860											
MU.267	AP100/A	4.85	700	320	380	280	240	1-1/2"	2-1/2"	300	270	13	170	136	90°C
MU.268			830	450											
MU.269			990	610											
MU.270			1240	860											
MU.275	AP112/B	6.57	730	320	410	320	240	2-1/2"	2-1/2"	300	270	13	170	136	90°C
MU.276			860	450											
MU.277			1020	610											
MU.278			1270	860											

N.B. Per il corretto utilizzo delle pompe si consiglia la visione della **tabella impieghi** illustrata a pagina 109.

NOTE: For correct pump use, see **uses table** on page 109.